HOJA DE SILVER TUBOS ESPECIFICACIONES

PVC *(inyectado)* ALCANTARILLADO CONEXIONES



TAPA DE INSERCIóN

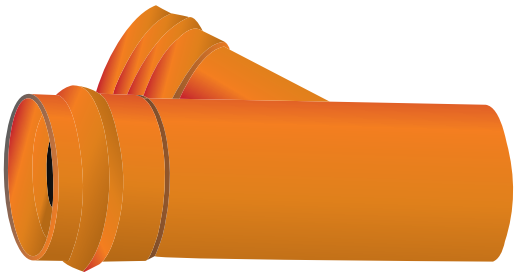

YEE

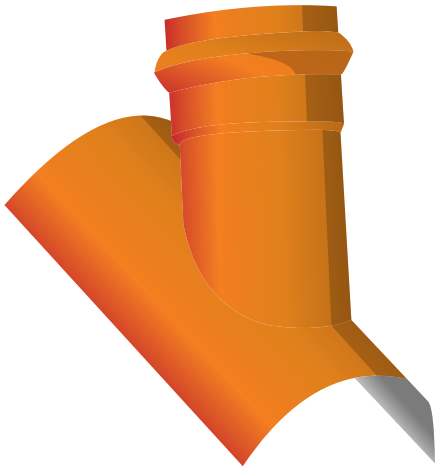

SILLETA

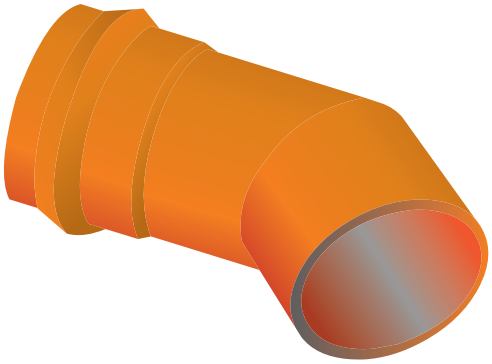

CODO 45º

- CONEXIóN SANITARIA
- UNIóN CAMPANA Y ANILLO
- CAMPANA RIEBER/ANGER
- SISTEMA MÉTRICO
- NORMA MEXICANA NMX-E-215
- CONEXIóN COLOR MARRóN

PVC *(inyectado)* ALCANTARILLADO CONEXIONES

VENTAJAS

- DURABILIDAD. GRACIAS A LA RESISTENCIA QUÍMICA QUE PRESENTA
- RESISTENCIA QUÍMICA. NO EXISTE CORROSIÓN Y/O INCRUSTACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE CONDUCE
- INSTALACIÓN. ES LIGERO, FÁCIL DE CORTAR Y NO SE REQUIERE DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS PARA SU INSTALACIÓN
- MANIOBRABILIDAD. POR SU BAJO PESO ES FACIL DE INSTALAR, TRANSPORTAR Y ALMACENAR
- LIBRE DE MANTENIMIENTO-FLEXIBILIDAD. SOPORTA DEFORMACIONES PROPIAS DEL TERRENO (ASENTAMIENTOS)
- LA UNIÓN POR MEDIO DE CAMPANA CON ANILLO ELASTO-MÉRICO Y ESPIGA BRINDA GRÁN HERMETICIDAD EVITANDO POSIBLES INFILTRACIONES EN LOS MANTOS ACUÍFEROS
- NO PERMITE LA ENTRADA A RAICES EN EL CUERPO

USOS

- EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO-EN SISTEMAS DE ATARJEAS, SUB-COLECTORES Y COLECTORES
- SERIE25. PARA USO EN GENERAL, EN CIUDADES Y POBLACIONES CON TRÁFICO NORMAL
- SERIE20. PARA USO DONDE EL REQUERIMIENTO DE PESO VOLUMÉTRICO DEL MATERIAL DE RELLENO ES MAYOR A 2000kg/m3
- SERIE16.5. PARA USO EN TRÁFICO PESADO CARRETERAS EJES VIALES ETC.

COPYRIGHT 2015-2020 silvertubos.com ©