HOJA DE

SILVER TUBOS

ESPECIFICACIONES

C-900 AWWA
TUBERÍA PVC

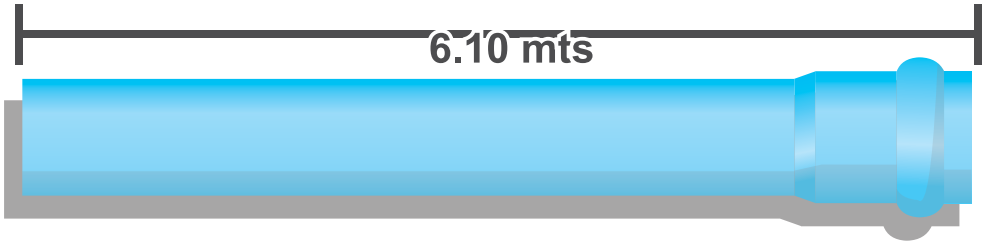

- UNIÓN ANILLO RIEBER, CONEXIONES HIERRO DUCTIL Y/O PVC INYECTADAS
- TUBERIA CAMPANA Y ANILLO
- CUMPLE CON ESPECIFICACIÓN AWWA-C900-07
- DR-25 (165 psi)
  DR-18 (235 psi)
- TUBO COLOR AZUL
- DIÁMETROS DESDE 4" HASTA 12"

DIÁMETRO (PULG)	DIÁMETRO EXTERIOR (MM) DR25	DR18	DIÁMETRO INTERIOR (MM) DR25	DR18	ESPESOR DE PARED (MM) DR25	DR18	PESO (KG/M) DR25	DR18
4”	121.9	121.9	111.5	107.4	4.9	6.8	2.82	3.86
6”	175.3	175.3	160.0	154.7	7.0	9.7	5.79	7.87
8”	229.9	229.9	210.3	202.7	9.2	12.8	9.96	13.67
10”	281.9	281.9	258.1	248.7	11.3	15.7	15.01	20.65
12”	335.3	335.3	306.8	295.9	13.4	18.6	21.4	29.27

HOJA DE

SILVER TUBOS

ESPECIFICACIONES

C-900 AWWA TUBERÍA PVC

VENTAJAS

- LARGA VIDA. POR NO SER METÁLICO, EL TUBO NO SUFRE PÉRDIDAS EN SU RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEBIDO A LA CORROSIÓN, ATAQUE GALVÁNICO O ELECTROLÍTICO.
- CORTE EN SITIO. ESTA TUBERÍA PUEDE SER CORTADA CON SIERRA ELÉCTRICA O A MANO CON SERROTE DE DIENTE GRUESO.
- LIGERO. ES UN TUBO FÁCIL DE DESCARGAR, TRANSPORTAR Y MANEJAR EN ZANJA.
- RESISTENTE. POSEE GRAN RESISTENCIA A LA PRESIÓN HIDRÁULICA POR LARGOS PERÍODOS DE TIEMPO.
- FLUJO. MANTIENE SU INTERIOR LISO POR TODOS LOS AÑOS DE SU VIDA ÚTIL Y DEBIDO A SUS BUENOS COEFICIENTES DE RUGOSIDAD (C=150 (H&W)) SE CONVIERTE EN LA MEJOR ALTERNATIVA PARA BAJOS COSTOS DE BOMBEO.

USOS

- REDES DE AGUA POTABLE A PRESIÓN.

COPYRIGHT 2015-2020 silvertubos.com ©