HOJA DE

SILVER TUBOS

ESPECIFICACIONES

SANITARIO (norma)

TUBERÍA PVC

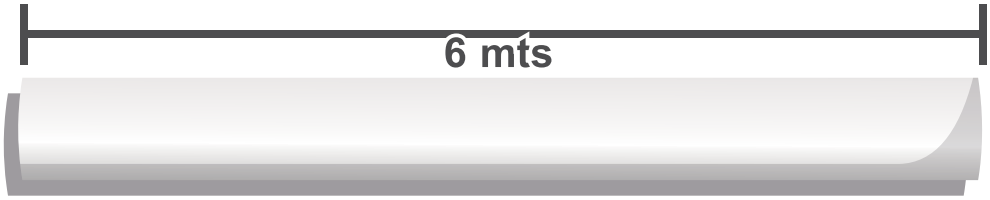

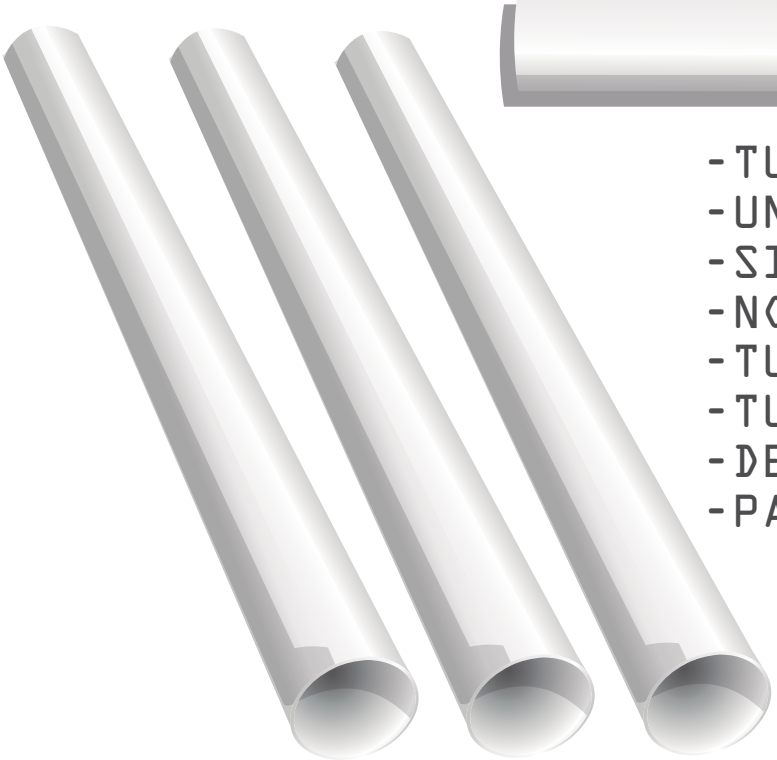

- TUBERÍA SANITARIA DE NORMA
- UNIÓN CEMENTAR
- SISTEMA MÉTRICO
- NORMA MEXICANA NMX-E-199/1
- TUBO CON EXTREMOS LISOS
- TUBO COLOR BLANCO/BEIGE
- DESALOJA POR GRAVEDAD
- PARA SISTEMAS DE PLOMERÍA

-NO SE RECOMIENDA PARA SISTEMAS DE CONDUCCIÓN Y/O ALMACENAMIENTO DE AIRE O GAS

DIÁMETRO EXTERIOR	DIÁMETRO INTERIOR	ESPESOR DE PARED	PESO KG/M
40MM	36.4MM	1.8MM	0.3185
50MM	46.4MM	1.8MM	0.4023
75MM	71.4MM	1.8MM	0.6112
110MM	105.4MM	2.3MM	1.1505
160MM	153.4MM	3.3MM	2.4023
200MM	192.0MM	4.0MM	3.6440

HOJA DE

SILVER TUBOS

ESPECIFICACIONES

(norma)

SANITARIO
TUBERÍA PVC

VENTAJAS

- DURABILIDAD. SOPORTA LAS CONDICIONES DE IMPACTO QUE NORMALMENTE SE PRESENTAN EN LA OBRA
- RESISTENCIA QUÍMICA. NO EXISTE CORROSIÓN Y/O INCRUS TACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE CONDUCE
- PERMITE UNA DESCARGA RÁPIDA GRACIAS A SU BAJO COEFICIENTE DE FRICCIÓN
- MANIOBRABILIDAD. POR SU BAJO PESO ES FACIL DE INSTALAR, TRANSPORTAR Y ALMACENAR
- LA MEJOR SOLUCIÓN COSTO/BENEFICIO PARA SISTEMAS DE DESCARGA SANITARIA
- LIBRE DE MANTENIMIENTO

USOS

- LÍNEAS DE DESCARGA SANITARIA
- DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, INDUSTRIALES Y PLUVIALES
- EDIFICACIÓN DE CUALQUIER TAMAÑO

ENTRE OTRAS.

COPYRIGHT 2015-2020 silvertubos.com ©